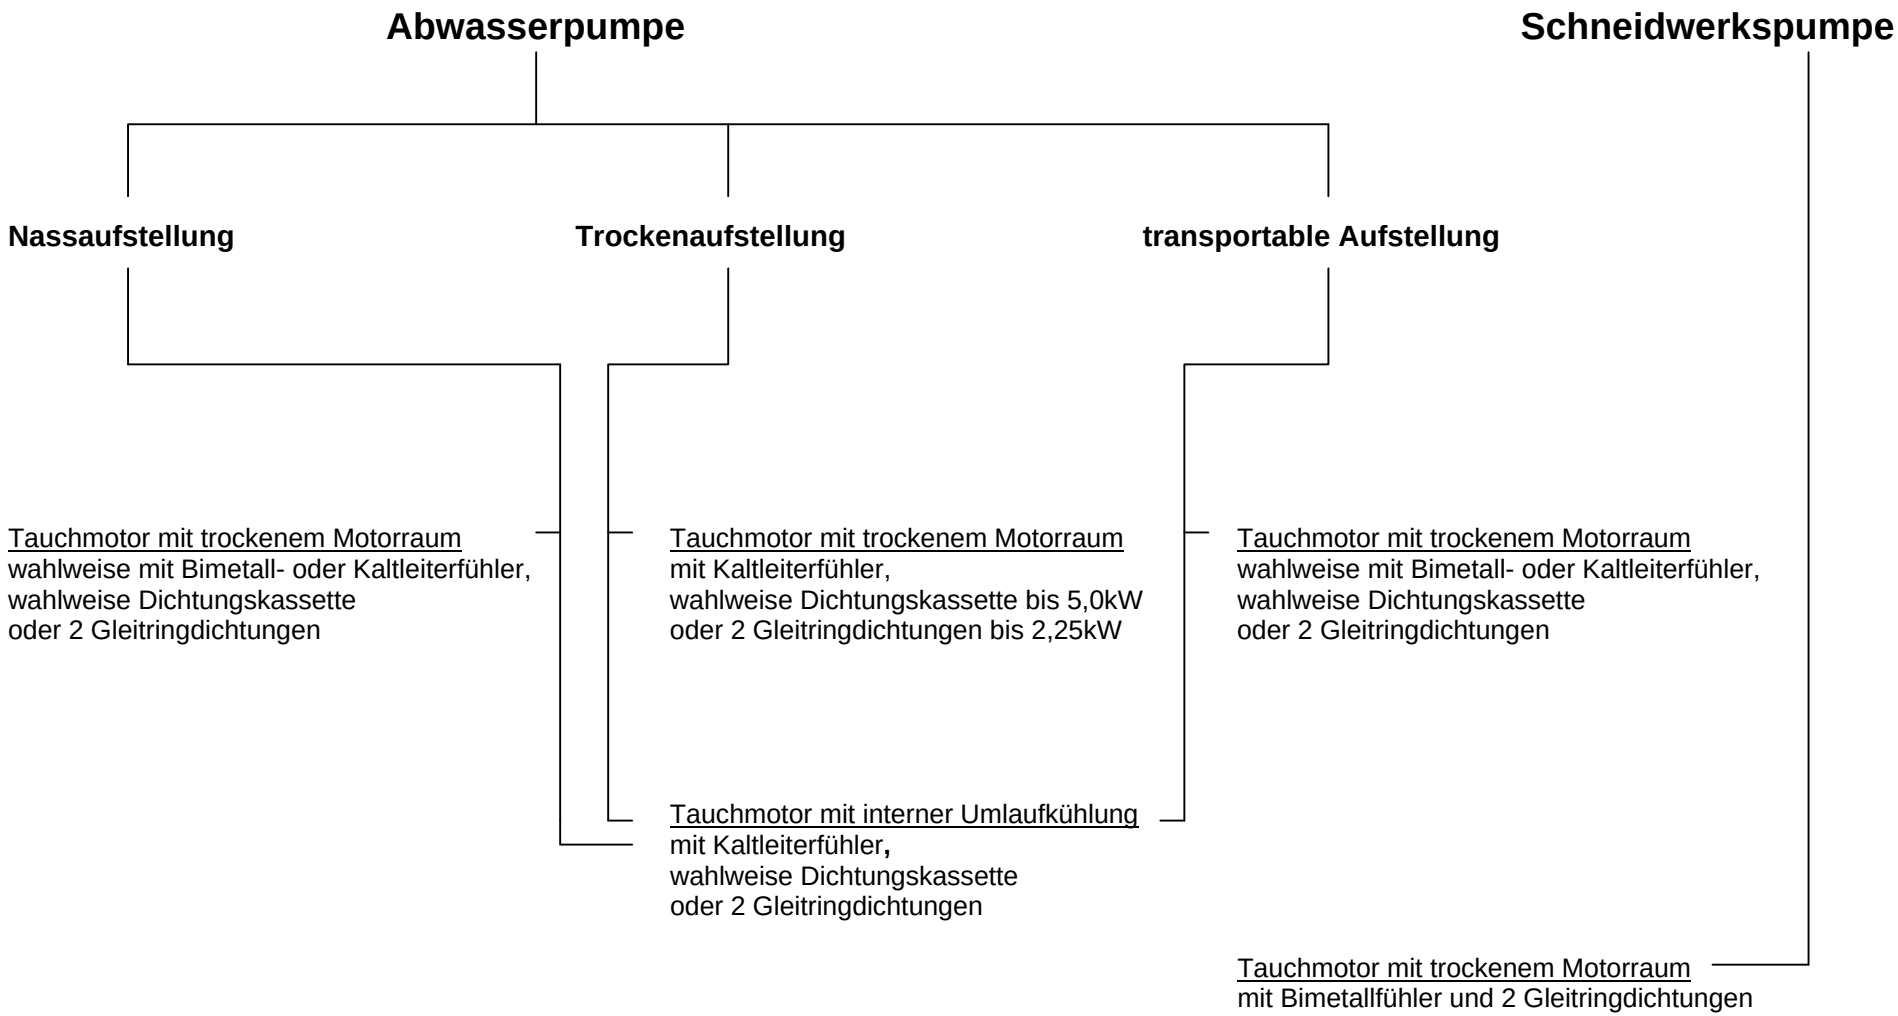
Abwasserpumpe
Schneidwerkspumpe
Nassaufstellung
Trockenaufstellung
transportable Aufstellung
Tauchmotor mit trockenem Motorraum
wahlweise mit Bimetall- oder Kaltleiterfühler,
wahlweise Dichtungskassette
oder 2 Gleitringdichtungen
Tauchmotor mit trockenem Motorraum
mit Kaltleiterfühler,
wahlweise Dichtungskassette bis 5,0kW
oder 2 Gleitringdichtungen bis 2,25kW
Tauchmotor mit trockenem Motorraum
wahlweise mit Bimetall- oder Kaltleiterfühler,
wahlweise Dichtungskassette
oder 2 Gleitringdichtungen
Tauchmotor mit interner Umlaufkühlung
mit Kaltleiterfühler,
wahlweise Dichtungskassette
oder 2 Gleitringdichtungen
Tauchmotor mit trockenem Motorraum
mit Bimetallfühler und 2 Gleitringdichtungen